


Treibersignatur deaktivieren

Möchten Sie einen unsigned Treiber unter Windows 10 installieren, müssen Sie zuvor die Treibersignatur deaktivieren. Wir zeigen Ihnen, wie's geht.

Treibersignatur unter Windows 10 deaktivieren

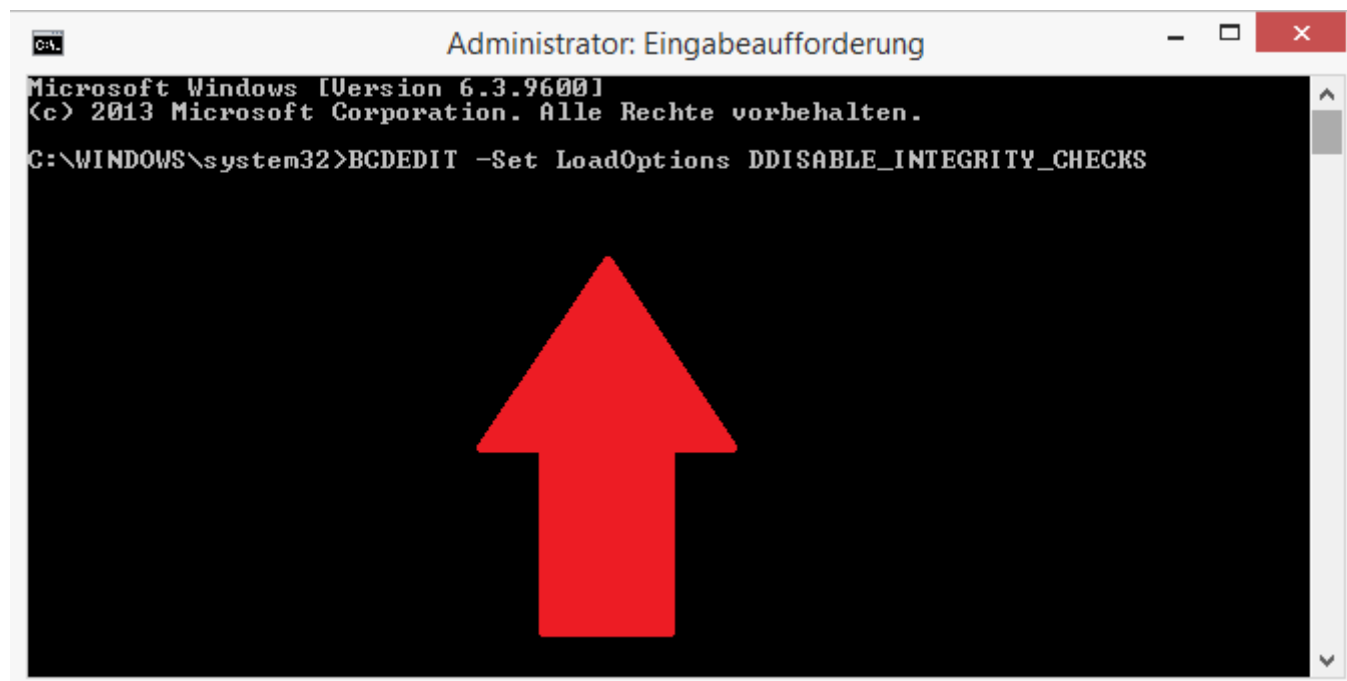

```
Administrator: Eingabeaufforderung
Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\WINDOWS\system32>BCDEDIT -Set LoadOptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS
```

[Win10: Treibersignatur ausschalten](#) Hinweis: Sollte die folgende Anleitung nicht funktionieren, ergänzen Sie die "-" durch Querstriche "/".

- Drücken Sie gleichzeitig auf die Tasten [Windows] und [X], öffnet sich unten rechts im Bildschirm ein kleines Menü.
- Wählen Sie hier die Option "Eingabeaufforderung (Administrator)" und bestätigen Sie die Abfrage mit "Ja".
- Im neuen Fenster geben Sie den Befehl "BCDEDIT -Set LoadOptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS" ohne die Anführungszeichen ein und bestätigen Sie mit [Enter].
- Geben Sie anschließend den Befehl "BCDEDIT -Set TESTSIGNING ON" ein und bestätigen Sie erneut mit [Enter].
- Schließen Sie das Fenster, ist die Installation von unsigned Treibern unter Windows 10 möglich.
- Hinweis: Zur Deaktivierung benötigen Sie die Befehle "BCDEDIT -Set LoadOptions EENABLE_INTEGRITY_CHECKS" und "BCDEDIT -Set TESTSIGNING OFF".